Finden Sie alle aktuelle Infos auf unseren Webshop.

MESSER FÜR MOTORHACKEN

> MESSER UND PFLANZENSCHUTZSCHEIBEN FÜR MOTORHACKEN

*Diese Art. werden per Stück verkauft

MESSER FÜR HONDA UND KUBOTA*

1		**REF : 140-4195**	Sechskantwelle 6 x 23 mm (2 Sterne Ø 285 mm). 2 Messersatze (ohne Sicherungsstift)
		REF : 640-1742	Sicherungsstift für 140-4195
		REF : 140-4090L	Messer links für 140-4195
		REF : 140-4090R	Messer rechts für 140-4195

360°

PFLANZENSCHUTZSCHEIBE FÜR HONDA*

2		**REF : 140-4198**	Passt auf 140-4195 (geliefert ohne Sicherungsstift) Ø Scheibe : 200 mm Ø Rohr extern : 35,5 mm Ø Rohr intern : 28,6 mm
		REF : 640-1742	Sicherungsstift für 140-4198

Alle Art. sind Nachbauteile.

> MESSER UND PFLANZENSCHUTZSCHEIBEN FÜR MOTORHACKEN

*Diese Art. werden per Stück verkauft

MESSER FÜR HONDA, HUSQVARNA UND PUBERT*

1		**REF : 140-4196L**	Messersatz links (Geliefert ohne Sicherungsstift) Ø Stern : 330 mm Ø Rohr extern : 32 mm Ø Rohr intern : 25	360°
2		**REF : 140-4197L**	Messersatz zusätzlich link (Geliefert ohne Sicherungsstift) Ø Nesting : 25 mm Ø Intern : 16 mm	360°
		REF : 140-4156L	Messer links für 140-4196L und 140-4197L	
3		**REF : 140-4196R**	Messersatz rechts (Geliefert ohne Sicherungsstift) Ø Stern : 330 mm Ø Rohr extern : 32 mm Ø Rohr intern : 25	360°
4		**REF : 140-4197R**	Messersatz zusätzlich rechts (Geliefert ohne Sicherungsstift) Ø Nesting : 25 mm Ø Intern : 16 mm	360°
		REF : 140-4156R	Messer rechts für 140-4196R und 140-4197R	
		REF : 640-2520	Sicherungsstift, Ø: 10mm x 30 mm	
		REF : 640-2519	Sicherungsstift für zusätzliche Messersatze Ø: 8mm x 30 mm	

MESSERSCHUTZSCHEIBE*

5		**REF : 140-4199**	Passt auf 140-4197L und 140-4197R (Geliefert ohne Sicherungsstift) Ø Scheibe : 200 mm Ø Rohr extern : 25 mm Ø Rohr intern : 20 mm	360°
		REF : 640-2519	Sicherungsstift für 140-4199	

Alle Art. sind Nachbauteile.

FRÄSE MESSER
> ERSATZMESSER FÜR FRÄSEN

Universels réversibles

Universal - umkehrbar

Passt auch auf verschiedene JAPANISCHE Modelle : **HONDA, MAMETORA, KUBOTA, MITSUBISHI**

Per Stück

	REF	TYPE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	Ø LÖCHER (mm)	MITTENABSTAND (mm)	BREITE (mm)	DICKE (mm)
	140-4080	hacke	177	50	8.5	60/70	30	5
	140-4081	hacke	200	50	8.5	60/70	30	5
	140-7407	hacke	190	50	10.5	60/70	40	4
	140-4082	hacke	210	55	8.5	65/75	40	4.5
	140-4083	hacke	235	50	8.5	70/90	30	5
	140-7408	hacke	235	50	10.5	70/90	30	5

Universels

Universal

Passt auch auf verschiedene JAPANISCHE Modelle : **HONDA, MAMETORA, MITSUBISHI.....**

Per Stück, 1 Links (L) oder 1 rechts (R)

	REF	TYPE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	Ø LÖCHER (mm)	MITTENABSTAND (mm)	BREITE (mm)	DICKE (mm)
	140-7409L	hacke	190	55	8.5	70	40	5
	140-7409R	hacke	190	55	8.5	70	40	5
	140-4124L	hacke	190	80	8.5	70	30	4.5
	140-4124R	hacke	190	80	8.5	70	30	4.5
	140-7410L	hacke	200	78	8.5 versetzt	65/70	40	5
	140-7410R	hacke	200	78	8.5 versetzt	65/70	40	5
	140-4084L	hacke	210	60	8.5	70/90	40	4.5
	140-4084R	hacke	210	60	8.5	70/90	40	4.5
	140-4085L	hacke	220	50	8.5	65/75	35	4.5
	140-4085R	hacke	220	50	8.5	65/75	35	4.5
	140-7411L	pflug	200	75	10.5	65/80	40	5
	140-7411R	pflug	200	75	10.5	65/80	40	5
	140-4086L	pflug	219	70	8.5	84/90-70/76	40	4.5
	140-4086R	pflug	219	70	8.5	84/90-70/76	40	4.5
	140-4092L	pflug	220	80	8.5	65/75	40	4.5
	140-4092R	pflug	220	80	8.5	65/75	40	4.5
	140-4099L	pflug	220	70	8.5 versetzt	70	40	4
	140-4099R	pflug	220	70	8.5 versetzt	70	40	4
	140-7412L	pflug	226	70	10.5	75/90	45	5
	140-7412R	pflug	226	70	10.5	75/90	45	5
	140-4088L	pflug	230	80	10.5	80/90	40	4.5
	140-4088R	pflug	230	80	10.5	80/90	40	4.5
	140-4089L	pflug	240	75	10.5 versetzt	75/90	40	4.5
	140-4089R	pflug	240	75	10.5 versetzt	75/90	40	4.5
	140-7413L	ausjäten	160	50	8.5	68/75	30	5
	140-7413R	ausjäten	160	50	8.5	68/75	30	5

Alle Art. sind Nachbauteile

> ERSATZMESSER FÜR FRÄSEN

Universels

Universal

Passt auch auf verschiedene JAPANISCHE Modelle : **HONDA, MAMETORA, MITSUBISHI.....**

Per Stück, 1 Links (L) oder 1 rechts (R)

	REF	TYPE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	Ø LÖCHER (mm)	MITTENABSTAND (mm)	BREITE (mm)	DICKE (mm)
	140-4090L	ausjäten	195	50	8.5	65/75	30	4.5
	140-4090R	ausjäten	195	50	8.5	65/75	30	4.5
	140-4091L	ausjäten	210	50	8.5	65/75	35	4.5
	140-4091R	ausjäten	210	50	8.5	65/75	35	4.5
	140-7414L	grabend	200	30	8.5	65/75	30	5
	140-7414R	grabend	200	30	8.5	65/75	30	5

Japonais

Japanisches

: **HONDA, ISEKI, KUBOTA, MITSUBISHI**

Per Stück, 1 Links (L) oder 1 rechts (R)

	REF	TYPE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	Ø LÖCHER (mm)	MITTENABSTAND (mm)	BREITE (mm)	DICKE (mm)
	140-7416L	pflug	177	58	8.5	60	30	5
	140-7416R	pflug	177	58	8.5	60	30	5
	140-4099L	pflug	220	70	8.5 versetzt	70	40	4
	140-4099R	pflug	220	70	8.5 versetzt	70	40	4
	140-4100L	pflug	235	70	8.5	90	40	4.5
	140-4100R	pflug	235	70	8.5	90	40	4.5
	140-4101L	pflug	240	75	10.5 versetzt	90	40	4.5
	140-4101R	pflug	240	75	10.5 versetzt	90	40	4.5
	140-4102L	pflug	240	75	10.5	75	40	4.5
	140-4102R	pflug	240	75	10.5	75	40	4.5
	140-3630L	hacke	180	55	8.5	60	30	4.5
	140-3630R	hacke	180	55	8.5	60	30	4.5
	140-4093L	hacke	190	55	8.5	70	30	4.5
	140-4093R	hacke	190	55	8.5	70	30	4.5
	140-4094L	hacke	195	55	8.5	70	40	4.5
	140-4094R	hacke	195	55	8.5	70	40	4.5
	140-7415L	hacke	208	56	8.5	70	40	5
	140-7415R	hacke	208	56	8.5	70	40	5
	140-4095L	hacke	210	55	8.5	90	40	4.5
	140-4095R	hacke	210	55	8.5	90	40	4.5
	140-4096L	hacke	230	55	8.5	90	30	4.5
	140-4096R	hacke	230	55	8.5	90	30	4.5
	140-4097L	hacke	235	60	8.5	90	40	4.5
	140-4097R	hacke	235	60	8.5	90	40	4.5
	140-4098L	hacke	240	60	10.5	70/90	40	4.5
	140-4098R	hacke	240	60	10.5	70/90	40	4.5

Alle Art. sind Nachbauteile

FRÄSE MESSER
> ERSATZMESSER FÜR FRÄSEN

AGRIA

AGRIA
Per Stück, 1 Links (L) oder 1 rechts (R)

	REF	TYPE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	Ø LÖCHER (mm)	MITTENABSTAND (mm)	BREITE (mm)	DICKE (mm)
	NEW 140-7458	ausjäten umkehrbar	120	35	6,5	-	40	4
	140-7413L	ausjäten	160	50	8.5	68/75	30	5
	140-7413R	ausjäten	160	50	8.5	68/75	30	5
	140-4104L	ausjäten	175	50	8.5	70	30	4.5
	140-4104R	ausjäten	175	50	8.5	70	30	4.5
	140-7417L	ausjäten	190	50	8.5	70	30	4.5
	140-7417R	ausjäten	190	50	8.5	70	30	4.5
	140-4106L	ausjäten	210	50	8.5	70	40	4.5
	140-4106R	ausjäten	210	50	8.5	70	40	4.5

BOUYER

BOUYER
Per Stück, 1 Links (L) oder 1 rechts (R)

	REF	TYPE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	Ø LÖCHER (mm)	MITTENABSTAND (mm)	BREITE (mm)	DICKE (mm)
	140-4107L	pflug	200	70	10.5	70	40	4.5
	140-4107R	pflug	200	70	10.5	70	40	4.5
	140-4108L	hacke	200	60	10.5	48/52	40	4.5
	140-4108R	hacke	200	60	10.5	48/52	40	4.5
	140-4109L	pflug	240	75	10.5	84	40	4.5
	140-4109R	pflug	240	75	10.5	84	40	4.5

BRIBAN

BRIBAN
Per Stück, 1 Links (L) oder 1 rechts (R)

	REF	TYPE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	Ø LÖCHER (mm)	MITTENABSTAND (mm)	BREITE (mm)	DICKE (mm)
	140-7418L	hacke	205	80	8.5	70	40	5
	140-7418R	hacke	205	80	8.5	70	40	5
	140-4099L	pflug	220	70	8.5 versetzt	70	40	4
	140-4099R	pflug	220	70	8.5 versetzt	70	40	4

CARRARO

CARRARO
Per Stück, 1 Links (L) oder 1 rechts (R)

	REF	TYPE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	Ø LÖCHER (mm)	MITTENABSTAND (mm)	BREITE (mm)	DICKE (mm)
	140-7419L	hacke	185	65	8.5	55	30	6
	140-7419R	hacke	185	65	8.5	55	30	6

Alle Art. sind Nachbauteile

> ERSATZMESSER FÜR FRÄSEN

COURMONT

COURMONT
Per Stück, 1 Links (L) oder 1 rechts (R)

REF	TYPE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	Ø LÖCHER (mm)	MITTENABSTAND (mm)	BREITE (mm)	DICKE (mm)
140-4110L	pflug	200	70	8.5	70	40	4.5
140-4110R	pflug	200	70	8.5	70	40	4.5
140-4099L	pflug	220	70	8.5 versetzt	70	40	4
140-4099R	pflug	220	70	8.5 versetzt	70	40	4

FERRARI

FERRARI
Per Stück, 1 Links (L) oder 1 rechts (R)

REF	TYPE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	Ø LÖCHER (mm)	MITTENABSTAND (mm)	BREITE (mm)	DICKE (mm)
140-4111L	hacke	150	90	10.5	25	50	5
140-4111R	hacke	150	90	10.5	25	50	5
140-4112L	hacke	200	90	10.5	65	35	4.5
140-4112R	hacke	200	90	10.5	65	35	4.5

GOLDONI

GOLDONI
Per Stück, 1 Links (L) oder 1 rechts (R)

REF	TYPE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	Ø LÖCHER (mm)	MITTENABSTAND (mm)	BREITE (mm)	DICKE (mm)
140-4113L	hacke	200	70	10.5	33	50	5
140-4113R	hacke	200	70	10.5	33	50	5

GRILLO

GRILLO
Per Stück, 1 Links (L) oder 1 rechts (R)

REF	TYPE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	Ø LÖCHER (mm)	MITTENABSTAND (mm)	BREITE (mm)	DICKE (mm)
140-7419L	hacke	185	60	8.5	55	30	6
140-7419R	hacke	185	60	8.5	55	30	6

HAKO

HAKO
Per Stück, 1 Links (L) oder 1 rechts (R)

REF	TYPE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	Ø LÖCHER (mm)	MITTENABSTAND (mm)	BREITE (mm)	DICKE (mm)
140-4112L	hacke	200	90	10.5	65	35	4.5
140-4112R	hacke	200	90	10.5	65	35	4.5
140-4114L	ausjäten	195	62	8.5	72	30	4.5
140-4114R	ausjäten	195	62	8.5	72	30	4.5
140-4099L	pflug	220	70	8.5 versetzt	70	40	4
140-4099R	pflug	220	70	8.5 versetzt	70	40	4

Alle Art. sind Nachbauteile

FRÄSE MESSER
> ERSATZMESSER FÜR FRÄSEN

HAKO

	REF	TYPE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	Ø LÖCHER (mm)	MITTENABSTAND (mm)	BREITE (mm)	DICKE (mm)
	HAKO Per Stück, 1 Links (L) oder 1 rechts (R)							
	140-7414L	grabend	200	30	8.5	65/75	30	5
	140-7414R	grabend	200	30	8.5	65/75	30	5

HUSQVARNA

	REF	TYPE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	Ø LÖCHER (mm)	MITTENABSTAND (mm)	BREITE (mm)	DICKE (mm)
	HUSQVARNA Per Stück, 1 Links (L) oder 1 rechts (R)							
	140-4080*	hacke umkehrbar	177	50	8.5	60/70	30	5
	140-7409L	hacke	190	55	8.5	65/70	40	5
	140-7409R	hacke	190	55	8.5	65/70	40	5
	140-4156L	hacke	208	56	8.5	70	40	5
	140-4156R	hacke	208	56	8.5	70	40	5
	140-4090L	ausjäten	195	50	8.5	65/75	30	5
	140-4090R	ausjäten	195	50	8.5	65/75	30	5
	140-4099L	pflug	220	70	8.5 versetzt	70	40	4
	140-4099R	pflug	220	70	8.5 versetzt	70	40	4

ISEKI

	REF	TYPE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	Ø LÖCHER (mm)	MITTENABSTAND (mm)	BREITE (mm)	DICKE (mm)
	ISEKI Per Stück, 1 Links (L) oder 1 rechts (R)							
	140-4115L	ausjäten	240	70	10.5	90	35	4.5
	140-4115R	ausjäten	240	70	10.5	90	35	4.5
	140-4099L	pflug	220	70	8.5 versetzt	70	40	4
	140-4099R	pflug	220	70	8.5 versetzt	70	40	4
	140-4101L	pflug	240	75	10.5 versetzt	90	40	4.5
	140-4101R	pflug	240	75	10.5 versetzt	90	40	4.5

KUBOTA

	REF	TYPE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	Ø LÖCHER (mm)	MITTENABSTAND (mm)	BREITE (mm)	DICKE (mm)
	KUBOTA Per Stück, 1 Links (L) oder 1 rechts (R)							
	140-4080	hacke umkehrbar	177	50	8.5	60/70	30	5
	140-4081	hacke umkehrbar	200	50	8.5	60/70	30	5
	140-7409L	hacke	190	55	8.5	65/70	40	5
	140-7409R	hacke	190	55	8.5	65/70	40	5
	140-4118L	ausjäten	190	65	8.5	94	35	4.5
	140-4118R	ausjäten	190	65	8.5	94	35	4.5

Alle Art. sind Nachbauteile

> ERSATZMESSER FÜR FRÄSEN

KUBOTA

KUBOTA
Per Stück, 1 Links (L) oder 1 rechts (R)

	REF	TYPE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	Ø LÖCHER (mm)	MITTENABSTAND (mm)	BREITE (mm)	DICKE (mm)
	140-4099L	pflug	220	70	8.5 versetzt	70	40	4
	140-4099R	pflug	220	70	8.5 versetzt	70	40	4
	140-7412L	pflug	226	70	10.5	75/90	45	5
	140-7412R	pflug	226	70	10.5	75/90	45	5

MABEC

MABEC
Per Stück, 1 Links (L) oder 1 rechts (R)

	REF	TYPE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	Ø LÖCHER (mm)	MITTENABSTAND (mm)	BREITE (mm)	DICKE (mm)
	140-4119L	ausjäten	200	50	8.5	75	40	4.5
	140-4119R	ausjäten	200	50	8.5	75	40	4.5
	140-4120L	spaten	210	50	10.5	76	40	4.5
	140-4120R	spaten	210	50	10.5	76	40	4.5
	140-4091L	ausjäten	210	50	8.5	65/75	35	5
	140-4091R	ausjäten	210	50	8.5	65/75	35	5
	140-4121L	ausjäten	216	57	10.5	70	50	5
	140-4121R	ausjäten	216	57	10.5	70	50	5
	140-7411L	pflug	200	75	10.5	65/80	40	5
	140-7411R	pflug	200	75	10.5	65/80	40	5

MOTO-STANDARD

MOTOSTANDARD
Per Stück, 1 Links (L) oder 1 rechts (R)

	REF	TYPE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	Ø LÖCHER (mm)	MITTENABSTAND (mm)	BREITE (mm)	DICKE (mm)
	140-7410L	pflug	200	78	8.5 versetzt	65/70	40	5
	140-7410R	pflug	200	78	8.5 versetzt	65/70	40	5
	140-4122L	pflug	210	70	8.5 versetzt	70	40	4.5
	140-4122R	pflug	210	70	8.5 versetzt	70	40	4.5
	140-4123L	ausjäten	195	50	8.5	70	30	4.5
	140-4123R	ausjäten	195	50	8.5	70	30	4.5
	140-4091L	ausjäten	210	50	8.5	65/75	35	4.5
	140-4091R	ausjäten	210	50	8.5	65/75	35	4.5

MTD

MTD
Per Stück, 1 Links (L) oder 1 rechts (R)

	REF	TYPE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	Ø LÖCHER (mm)	MITTENABSTAND (mm)	BREITE (mm)	DICKE (mm)
	140-7439R	pflug	200	65	10.5	80	40	5
	140-7440L	pflug	200	65	10.5	80	40	5

Alle Art. sind Nachbauteile

FRÄSE MESSER
> ERSATZMESSER FÜR FRÄSEN

MTD

MTD
Per Stück, 1 Links (L) oder 1 rechts (R)

	REF	TYPE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	Ø LÖCHER (mm)	MITTENABSTAND (mm)	BREITE (mm)	DICKE (mm)
	140-4154R	pflug	260	75	9.5	79	35	6.5
	140-4155L	pflug	260	75	9.5	79	35	6.5

PUBERT

PUBERT
Per Stück, 1 Links (L) oder 1 rechts (R)

	REF	TYPE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	Ø LÖCHER (mm)	MITTENABSTAND (mm)	BREITE (mm)	DICKE (mm)
	140-7409L	hacke	190	55	8.5	65/70	40	5
	140-7409R	hacke	190	55	8.5	65/70	40	5
	140-4156L	hacke	208	56	8.5	70	40	5
	140-4156R	hacke	208	56	8.5	70	40	5
	140-4099L	pflug	220	70	8.5 versetzt	70	40	4
	140-4099R	pflug	220	70	8.5 versetzt	70	40	4

ROPER

ROPER
Per Stück, 1 Links (L) oder 1 rechts (R)

	REF	TYPE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	Ø LÖCHER (mm)	MITTENABSTAND (mm)	BREITE (mm)	DICKE (mm)
	140-4152R	pflug	230	70	9.5 (3 löcher)	66/79	35	6.5
	140-4153L	pflug	230	70	9.5 (3 löcher)	66/79	35	6.5

ROQUES & LECOEUR

ROQUES & LECOEUR
Per Stück, 1 Links (L) oder 1 rechts (R)

	REF	TYPE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	Ø LÖCHER (mm)	MITTENABSTAND (mm)	BREITE (mm)	DICKE (mm)
	140-4124L	hacke	190	80	8.5	70	30	4.5
	140-4124R	hacke	190	80	8.5	70	30	4.5

SOLO

SOLO
Per Stück, 1 Links (L) oder 1 rechts (R)

	REF	TYPE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	Ø LÖCHER (mm)	MITTENABSTAND (mm)	BREITE (mm)	DICKE (mm)
	140-7413L	ausjäten	160	50	8.5	68/75	30	5
	140-7413R	ausjäten	160	50	8.5	68/75	30	5
	140-7453L	ausjäten	195	50	8.5	40/70	30	4.5
	140-7453R	ausjäten	195	50	8.5	40/70	30	4.5
	140-4106L	ausjäten	210	50	8.5	70	30	4.5
	140-4106R	ausjäten	210	50	8.5	70	30	4.5

Alle Art. sind Nachbauteile

> ERSATZMESSER FÜR FRÄSEN

SOLO

SOLO
Per Stück, 1 Links (L) oder 1 rechts (R)

	REF	TYPE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	Ø LÖCHER (mm)	MITTENABSTAND (mm)	BREITE (mm)	DICKE (mm)
	140-4099L	pflug	220	70	8.5 versetzt	70	40	4
	140-4099R	pflug	220	70	8.5 versetzt	70	40	4

STAFOR

STAFOR (Pilote 88)
Per Stück, 1 Links (L) oder 1 rechts (R)

	REF	TYPE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	Ø LÖCHER (mm)	MITTENABSTAND (mm)	BREITE (mm)	DICKE (mm)
	140-4137L	spaten S6	140	50	8.5	30	50	5
	140-4137R	spaten S6	140	50	8.5	30	50	5
	140-4138L	hacke	190	50	8.5	65	30	4.5
	140-4138R	hacke	190	50	8.5	65	30	4.5
	140-4139L	ausjäten	190	50	8.5	65	30	4.5
	140-4139R	ausjäten	190	50	8.5	65	30	4.5
	140-4140-L	ausjäten	210	65	8.5	65/75	40	4.5
	140-4140-R	ausjäten	210	65	8.5	65/75	40	4.5
	140-4141L	spaten	205	75	8.5	65/75	40	4.5
	140-4141R	spaten	205	75	8.5	65/75	40	4.5

STAUB

STAUB
Per Stück, 1 Links (L) oder 1 rechts (R)

	REF	TYPE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	Ø LÖCHER (mm)	MITTENABSTAND (mm)	BREITE (mm)	DICKE (mm)
	140-4126L	ausjäten	155	50	10.5	55	50	5
	140-4126R	ausjäten	155	50	10.5	55	50	5
	140-4139L	ausjäten	190	50	8.5	65	30	4.5
	140-4139R	ausjäten	190	50	8.5	65	30	4.5
	140-4131L	ausjäten	210	50	8.5	70	40	4.5
	140-4131R	ausjäten	210	50	8.5	70	40	4.5
	140-4127L	gebogen	170	50	8.5	55	30	4.5
	140-4127R	gebogen	170	50	8.5	55	30	4.5
	140-4128L	hacke RM4	175	55	8.5	68	30	4.5
	140-4128R	hacke RM4	175	55	8.5	68	30	4.5
	140-3630L	hacke	180	55	8.5	60	30	4.5
	140-3630R	hacke	180	55	8.5	60	30	4.5
	140-4138L	hacke	190	50	8.5	65	30	4.5
	140-4138R	hacke	190	50	8.5	65	30	4.5
NEW	140-7466L	hacke	195	70	8.5	70	40	5
	140-7466R	hacke	195	70	8.5	70	40	5

Alle Art. sind Nachbauteile

FRÄSE MESSER
> ERSATZMESSER FÜR FRÄSEN

STAUB

	REF	TYPE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	Ø LÖCHER (mm)	MITTENABSTAND (mm)	BREITE (mm)	DICKE (mm)
	STAUB Per Stück, 1 Links (L) oder 1 rechts (R)							
	140-4130L	hacke	210	50	8.5	70	40	4.5
	140-4130R	hacke	210	50	8.5	70	40	4.5
	140-7421L	ausjäten gekürzt	195	60	8.5	70	40	4
	140-7421R	ausjäten gekürzt	195	60	8.5	70	40	4
	140-7422L	ausjäten gekürzt	210	55	8.5	70	40	5
	140-7422R	ausjäten gekürzt	210	55	8.5	70	40	5
	140-4132L	hacke Roto	210	80	8.5	70	30	4.5
	140-4132R	hacke Roto	210	80	8.5	70	30	4.5
	140-4133L	PPX-PP 125	215	50	8.5	70	35	4.5
	140-4133R	PPX-PP 125	215	50	8.5	70	35	4.5
	140-4092L	pflug	220	80	8.5	65/75	40	4.5
	140-4092R	pflug	220	80	8.5	65/75	40	4.5
	140-4135L	PP4 ausjäten	260	70	10.5	110	50	5
	140-4135R	PP4 ausjäten	260	70	10.5	110	50	5
	140-4136L	PP4 hacke	260	70	12.5	110	50	5
	140-4136R	PP4 hacke	260	70	12.5	110	50	5

TROMECA

	REF	TYPE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	Ø LÖCHER (mm)	MITTENABSTAND (mm)	BREITE (mm)	DICKE (mm)
	TROMECA Per Stück, 1 Links (L) oder 1 rechts (R)							
	140-7409L	hacke	190	55	8.5	65/70	40	5
	140-7409R	hacke	190	55	8.5	65/70	40	5
	140-4099L	pflug	220	70	8.5 versetzt	70	40	4
	140-4099R	pflug	220	70	8.5 versetzt	70	40	4

WOLSELEY

	REF	TYPE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	Ø LÖCHER (mm)	MITTENABSTAND (mm)	BREITE (mm)	DICKE (mm)
	WOLSELEY Per Stück, 1 Links (L) oder 1 rechts (R)							
	140-4143L	pflug	166	85	11.5	28,5	50	5
	140-4143R	pflug	166	85	11.5	28,5	50	5

Alle Art. sind Nachbauteile

> ERSATZMESSER FÜR HECKFRÄSEN

AGRIA

AGRIA							
REF	SEITE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	ABSCHNITT (mm)	BOHRUNG (mm)	MITTENABSTAND (mm)	ANWENDUNG
140-4167	rechts	150	55	60 X 5	10.5	38	Für Modelle 2500, 3400
140-4168	links	150	55	60 X 5	10.5	38	Für Modelle 2500, 3400
140-1511	rechts	205	105	80 X 6	10.5	3 löcher 36	6038 modelle Quickly 6000 und Lunga
140-1512	links	205	105	80 X 6	10.5	3 löcher 36	6038 modelle Quickly 6000 und Lunga

BADALINI

BADALINI							
REF	SEITE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	ABSCHNITT (mm)	BOHRUNG (mm)	MITTENABSTAND (mm)	ANWENDUNG
140-1515	rechts	138	55	50 X 6	10.5	30	F777
140-1516	links	138	55	50 X 6	10.5	30	F777

BCS

BCS							
REF	SEITE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	ABSCHNITT (mm)	BOHRUNG (mm)	MITTENABSTAND (mm)	ANWENDUNG
140-1520	rechts	130	56	40 X 6	10.5	27	735
140-1524	links	130	56	40 X 6	10.5	27	735
140-1519	rechts	144	75	50 X 6	10.5	41	705 Paterno
140-1523	links	144	75	50 X 6	10.5	41	705 Paterno
140-1517	rechts	165	55	25 X 5	8.5	55	715 Grillino B4
140-1521	links	165	55	25 X 5	8.5	55	715 Grillino B4
140-1525	rechts	190	55	25 X 6	8.5	55	715
140-1526	links	190	55	25 X 6	8.5	55	715
140-1518	rechts	190	75	30 X 6	10.5	66	705 standard
140-1522	links	190	72	30 X 6	10.5	66	705 standard

BENASSI

BENASSI							
REF	SEITE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	ABSCHNITT (mm)	BOHRUNG (mm)	MITTENABSTAND (mm)	ANWENDUNG
140-1527	rechts	165	60	30 X 5	8.5	68	RT 12/4
140-1528	links	165	60	30 X 5	8.5	68	RT 12/4

BERTOLINI

BERTOLINI							
REF	SEITE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	ABSCHNITT (mm)	BOHRUNG (mm)	MITTENABSTAND (mm)	ANWENDUNG
140-1530	rechts	145	90	50 X 6	10.5	28	Serien 315
140-1532	links	145	90	50 X 6	10.5	28	Serien 315

Alle Art. sind Nachbauteile

FRÄSE MESSER
> ERSATZMESSER FÜR HECKFRÄSEN

BERTOLINI

BERTOLINI							
REF	SEITE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	ABSCHNITT (mm)	BOHRUNG (mm)	MITTENABSTAND (mm)	ANWENDUNG
140-1529	rechts	245	85	50 X 6	12.5	90	Serien 310S
140-1531	links	245	85	50 X 6	12.5	90	Serien 310S

CARRARO

CARRARO							
REF	SEITE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	ABSCHNITT (mm)	BOHRUNG (mm)	MITTENABSTAND (mm)	ANWENDUNG
140-7454L	links	160	122	60 X 6	12.5	44	
140-7454R	rechts	160	122	60 X 6	12.5	44	
140-7456L	links	180	135	80 X 10	12.5	34	
140-7456R	rechts	180	135	80 X 10	12.5	34	
140-7455L	links	185	130	80 X 10	13	33,5	
140-7455R	rechts	185	130	80 X 10	13	33,5	

FERRARI

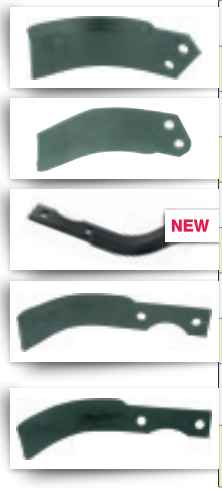

FERRARI							
REF	SEITE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	ABSCHNITT (mm)	BOHRUNG (mm)	MITTENABSTAND (mm)	ANWENDUNG
140-1546	rechts	145	72	50 X 6	10.5	25	Nuove tipo 72
140-1547	links	145	72	50 X 6	10.5	25	Nuove tipo 72
140-1543	rechts	150	90	50 X 6	10.5	25	type 72
140-1540	links	150	90	50 X 6	10.5	25	type 72
140-7459R	rechts	183	78	30 X 6	10.5	65	-
140-7459L	links	183	78	30 X 6	10.5	65	-
140-1544	rechts	195	78	35 X 6	10.5	65	Tipo 91 und 92
140-1539	links	195	78	35 X 6	10.5	65	Tipo 91 und 92
140-1541	rechts	195	90	35 X 6	10.5	66	type 71 Tipo, V85, V100
140-1545	links	195	90	35 X 6	10.5	66	type 71 Tipo, V85, V100

NEW

FORGES DES MARGERIDES

FORGES DES MARGERIDES							
REF	SEITE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	ABSCHNITT (mm)	BOHRUNG (mm)	MITTENABSTAND (mm)	ANWENDUNG
140-7409L	links	190	55	40 X 5	8.5	65/70	heckfräse FM
140-7409R	rechts	190	55	40 X 5	8.5	65/70	heckfräse FM

Alle Art. sind Nachbauteile

> ERSATZMESSER FÜR HECKFRÄSEN

GOLDONI

	GOLDONI							
	REF	SEITE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	ABSCHNITT (mm)	BOHRUNG (mm)	MITTENABSTAND (mm)	ANWENDUNG
	140-1558	rechts	120	57	50 X 5	10.5	33	Fräse 42
	140-1559	links	120	57	50 X 5	10.5	33	Fräse 42
	140-1556	rechts	148	85	50 X 5	10.5	38	Fräse 21M new
	140-1568	links	148	85	50 X 5	10.5	38	Fräse 21M new
	140-1554	rechts	165	100	60 X 6	10.5		Fräse 22M
	140-1566	links	165	100	60 X 6	10.5		Fräse 22M
	140-1574	rechts	170	112	70 X 6	12.5	40	Fräse 80 - 40 SV
	140-1575	links	170	112	70 X 6	12.5	40	Fräse 80 - 40 SV
	140-1548	rechts	175	71	40 X 6	10.5	70 versetzt	Fräse 19
	140-1560	links	175	71	40 X 6	10.5	70 versetzt	Fräse 19
NEW	140-7460R	rechts	175	71	40 X 6	10.5	70 versetzt	
	140-7460L	links	175	71	40 X 6	10.5	70 versetzt	
NEW	140-7461R	rechts	185	80	50 X 5	10.5	33	
	140-7461L	links	185	80	50 X 5	10.5	33	
	140-1552	rechts	185	82	45 X 5	10.5	34	22 super Spécial
	140-1564	links	185	82	45 X 5	10.5	34	22 super Spécial
	140-1557	rechts	185	118	70 X 6	12.5	40	Fräse 60
	140-1569	links	185	118	70 X 6	12.5	40	Fräse 60
	140-1570	rechts	190	75	35 X 6	8.5	33	Fräse 22 und 23
	140-1571	links	190	75	35 X 6	8.5	33	Fräse 22 und 23
	140-1551	rechts	190	100	60 X 6	12.5	42/52	Fräse 29 und 50
	140-1563	links	190	100	60 X 6	12.5	42/52	Fräse 29 und 50
	140-1555	rechts	195	95	45 X 5	10.5	42	Fräse 22M new
	140-1567	links	195	95	45 X 5	10.5	42	Fräse 22M new
	140-1553	rechts	195	70	45 X 5	10.5	80 versetzt	T21, 610 und 611
	140-1565	links	195	70	45 X 5	10.5	80 versetzt	T21, 610 und 611
	140-1550	rechts	198	110	70 X 6	12.5	54	Fräse 27, 28 und 40
	140-1562	links	198	110	70 X 6	12.5	54	Fräse 27, 28 und 40
NEW	140-7462R	rechts	195	70	50 X 5	10.5	80 versetzt	
	140-7462L	links	195	70	50 X 5	10.5	80 versetzt	
	140-1549	rechts	202	102	60 X 6	12.5	54	Fräse 60 new
	140-1561	links	202	102	60 X 6	12.5	54	Fräse 60 new
	140-1572	rechts	235	110	60 X 6	10.5	99	Fräse 28 1° type
	140-1573	links	235	110	60 X 6	10.5	99	Fräse 28 1° type

Alle Art. sind Nachbauteile

FRÄSE MESSER
> ERSATZMESSER FÜR HECKFRÄSEN

GRILLO

	REF	SEITE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	ABSCHNITT (mm)	BOHRUNG (mm)	MITTENABSTAND (mm)	ANWENDUNG
NEW	140-7463R	rechts	152	72	50 X 6	10.5	41	-
	140-7463L	links	152	72	50 X 6	10.5	41	-
	140-1576	rechts	195	56	30 X 6	8.5	54	Grillino 126, 127
	140-1577	links	195	56	30 X 6	8.5	54	Grillino 126, 127
NEW	140-7464R	rechts	195	60	30 X 6	8.5	54	-
	140-7464L	links	195	60	30 X 6	8.5	54	-

HOWARD ROTAVATOR

	REF	SEITE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	ABSCHNITT (mm)	BOHRUNG (mm)	MITTENABSTAND (mm)	ANWENDUNG
	140-1578	rechts	170	140	75 X 6	11.5	57	Für Modelle P8/10, HL8/10, HR8/10
	140-1581	links	170	140	75 X 6	11.5	57	Für Modelle P8/10, HL8/10, HR8/10
	140-1579	rechts	185	133	75 X 6	12.5	57	Für Modelle P8/10, HL8/10, HR8/10
	140-1580	links	185	133	75 X 6	12.5	57	Für Modelle P8/10, HL8/10, HR8/10
	140-4171	rechts	180	132	80 X 7	13.5	57	Für Modelle U, HU, HB und HR
	140-4172	links	180	132	80 X 7	13.5	57	Für Modelle U, HU, HB und HR

HUSQVARNA

	REF	SEITE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	ABSCHNITT (mm)	BOHRUNG (mm)	MITTENABSTAND (mm)	ANWENDUNG
	140-7439R	rechts	210	70	40 X 5	10.5	80	Heckfräse CRT50 und CRT51
	140-7440L	links	210	70	40 X 5	10.5	80	Heckfräse CRT50 und CRT51
NEW	140-7467R	rechts	200	72	40 X 5	10.5	80	Original Messer Ref. : 6554J
	140-7467L	links	200	72	40 X 5	10.5	80	Original Messer Ref. : 6555J

ISEKI

	REF	SEITE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	ABSCHNITT (mm)	BOHRUNG (mm)	MITTENABSTAND (mm)	ANWENDUNG
	140-7409R	rechts	190	55	40 X 5	8.5	65/70	Heckfräse FM
	140-7409L	links	190	55	40 X 5	8.5	65/70	Heckfräse FM
NEW	140-7457R	rechts	238	40	40/65 X 10	10.5	1 loch	Japanisches Messer
	140-7457L	links	238	40	40/65 X 10	10.5	1 loch	Japanisches Messer

Alle Art. sind Nachbauteile

> ERSATZMESSER FÜR HECKFRÄSEN

KRONE

REF	SEITE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	ABSCHNITT (mm)	BOHRUNG (mm)	MITTENABSTAND (mm)	ANWENDUNG
140-4117R	rechts	220	52	50 X 5	10.5	70	
140-4117L	links	220	52	50 X 5	10.5	70	

KUBOTA

REF	SEITE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	ABSCHNITT (mm)	BOHRUNG (mm)	MITTENABSTAND (mm)	ANWENDUNG
NEW 140-7457R	rechts	238	40	40/65 X 10	10.5	1 loch	Japanisches Messer
140-7457L	links	238	40	40/65 X 10	10.5	1 loch	Japanisches Messer

KUHN

REF	SEITE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	ABSCHNITT (mm)	BOHRUNG (mm)	MITTENABSTAND (mm)	ANWENDUNG
140-1578	rechts	170	140	75 X 6	11.5	57	EL35
140-1581	links	170	140	75 X 6	11.5	57	EL35
140-7443	rechts	215	40	50 X 12	16.5	50	kultivator
140-7444	links	215	40	50 X 12	16.5	50	kultivator

MAB

REF	SEITE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	ABSCHNITT (mm)	BOHRUNG (mm)	MITTENABSTAND (mm)	ANWENDUNG
140-1582	rechts	215	68	40 X 5	10.5	85	
140-1583	links	215	68	40 X 5	10.5	85	

MALETTI

REF	SEITE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	ABSCHNITT (mm)	BOHRUNG (mm)	MITTENABSTAND (mm)	ANWENDUNG
140-1588	rechts	238	100	40 X 8	12.5	105	
140-1589	links	238	100	40 X 8	12.5	105	

MURATORI

REF	SEITE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	ABSCHNITT (mm)	BOHRUNG (mm)	MITTENABSTAND (mm)	ANWENDUNG
NEW 140-7465R	rechts	135	110	50 X 5	10.5	27	
140-7465L	links	135	110	50 X 5	10.5	27	

Alle Art. sind Nachbauteile

FRÄSE MESSER
> ERSATZMESSER FÜR HECKFRÄSEN

MURATORI

	REF	SEITE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	ABSCHNITT (mm)	BOHRUNG (mm)	MITTENABSTAND (mm)	ANWENDUNG
	MURATORI							
	140-1590	rechts	185	110	60 X 6	12.5	46	MS3P
	140-1591	links	185	110	60 X 6	12.5	46	MS3P

NIBBI

	REF	SEITE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	ABSCHNITT (mm)	BOHRUNG (mm)	MITTENABSTAND (mm)	ANWENDUNG
	NIBBI							
	140-1599	rechts	150	65	50 X 5	10.5	42	G519
	140-1600	links	150	65	50 X 5	10.5	42	G519
	140-1594	rechts	147	57	30 X 6	8.5 versetzt	37	719
	140-1595	links	147	57	30 X 6	8.5 versetzt	37	719
	140-1592	rechts	190	72	35 X 6	8.5 versetzt	37	NT519
	140-1597	links	190	72	35 X 6	8.5 versetzt	37	NT519

PASQUALI

	REF	SEITE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	ABSCHNITT (mm)	BOHRUNG (mm)	MITTENABSTAND (mm)	ANWENDUNG
	PASQUALI							
	140-1603	rechts	155	55	50 X 6	10.5	32	558, 914 und 934
	140-1601	links	155	55	50 X 6	10.5	32	558, 914 und 934
	140-1605	rechts	162	88	60 X 6	12.5	42	557
	140-1606	links	162	88	60 X 6	12.5	42	557
	140-1602	rechts	170	85	60 X 6	12.5	42	Für Modelle 592, 598, 917
	140-1604	links	170	85	60 X 6	12.5	42	Für Modelle 592, 598, 917
	140-7451	rechts	180	85	60 X 6	12.5	42	modelle 11 ch
	140-7452	links	180	85	60 X 6	12.5	42	modelle 11 ch
	140-1607	rechts	172	50	25 X 5	8.5	68	Für Modelle 495, 498, 532, 938
	140-1608	links	172	50	25 X 5	8.5	68	Für Modelle 495, 498, 532, 938

TIELBURGER

	REF	SEITE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	ABSCHNITT (mm)	BOHRUNG (mm)	MITTENABSTAND (mm)	ANWENDUNG
	TIELBURGER							
	140-4142R	rechts	145	60	50 X 5	8.5	38	Japanische Montage
	140-4142L	links	145	60	50 X 5	8.5	38	Japanische Montage

Alle Art. sind Nachbauteile

> ERSATZMESSER FÜR HECKFRÄSEN

TIELBURGER

TIELBURGER							
REF	SEITE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	ABSCHNITT (mm)	BOHRUNG (mm)	MITTENABSTAND (mm)	ANWENDUNG
140-1603	rechts	155	55	50 X 6	10.5	32	Japanische Montage
140-1601	links	155	55	50 X 6	10.5	32	Japanische Montage

VALPADANA

VALPADANA							
REF	SEITE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	ABSCHNITT (mm)	BOHRUNG (mm)	MITTENABSTAND (mm)	ANWENDUNG
140-1609	rechts	167	78	50 X 6	10.5	35	VMC14 und VMC160
140-1610	links	167	78	50 X 6	10.5	35	VMC14 und VMC160

YANMAR

YANMAR							
REF	SEITE	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	ABSCHNITT (mm)	BOHRUNG (mm)	MITTENABSTAND (mm)	ANWENDUNG
140-7457R	rechts	238	40	40/65 X 10	10.5	1 löcher	Japanisches Messer
140-7457L	links	238	40	40/65 X 10	10.5	1 löcher	Japanisches Messer

NEW

Alle Art. sind Nachbauteile